

Döllken Informace o produktu

MD 63

"Moderní design" - soklová lišta se systémem a funkcí



- 63 mm vysoký profil - zvláště vhodný pro renovace
- S měkkými těsnicími manžetami nahoře a dole pro perfektní napojení
- Se dvěma velkými kabelovými kanály
- Skládá se ze základního profilu GP20 (jako SL 48) a dekoračního profilu - má tedy stejné snadné neviditelné připevnění
- Dekorační profil může tedy být kdykoli odejmut, např. pro vložení kabelů

Profily pro odborníky

DÖLLKEN


W E I M A R

A SURTECO COMPANY

Profesionální pokládací systém


Döllken MD 63

Rozměry a příslušenství

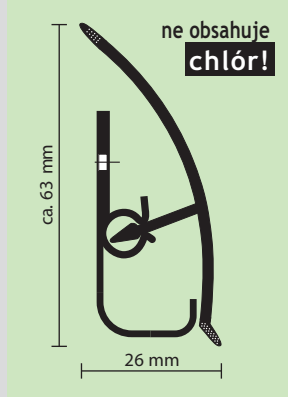


Příslušenství

- 17720 Rohy potištěné, 90°
- 17760 Rohy potištěné, 135°
- 17710 Kouty potištěné, 90°
- 17750 Kouty potištěné, 135°
- 17730 Koncové klapky potištěné, levé
- 17731 Koncové klapky potištěné, pravé
- 17740 Spojky potištěné




DP MD 63



Dekorační profil:
1 JB = 20 x 2,5m

GP 20



Základní profil:
1 JB = 20 x 2,5m

Technická specifikace

Systémová soklová lišta MD 63, skládající se z dekoračního profilu DP 63 s měkkými těsnicemi manžetami, základní profil GP 20 a příslušenství, vše z vysoce kvalitního plastu bez obsahu chlóru. Se dvěma velkými kabelovými kanály.

Výška:
Překrytí krajů :
Barva:
Výrobce:
Pokládání:


cca. 63 mm
cca. 24 mm
...
Döllken MD 63 (MD63, DP20)
Řemeslné zpracování podle předpisů výrobce. Rohy s násuvnými prvky, sladěnými s dekorem. Konce s koncovými krytkami, sladěnými s dekorem.

Upevnění:


- Základní profil
 - Přibíjení vhodnými zarážecími hmoždinkami
 - Přišroubování pomocí hmoždinek a šroubů s kulatými hlavami nebo SPAX
 - Lepení pomocí vhodného lepidla podle doporučení k použití (například tavného lepidla Döllken HKS 18/300)
- Dekorační profil
Podle montážního návodu bez viditelných upevňovacích prvků

Upevnění základního profilu se řídí podle spodní oblasti stěny, kterou musí podlahář zkontrolovat na vhodnou kvalitu a pevnost. Základní profil přiříznete a připevníte podle montážního návodu s obrázky na vhodné krytině tak, aby profil dosedl na stěnu. Odstupy připevnění u hřebíkových hmoždinek nebo šroubů: cca 45 cm, k rohům zdíva max. 4 cm. Dekorační profil je bez viditelných částí upevnění nasunut na základní profil. Rohy je nutno provést s nasazovacími vnitřními a venkovními rohovými díly se sladěným dekorem. Závěry pomocí koncových krytek se sladěným dekorem.


Dekory a barvy

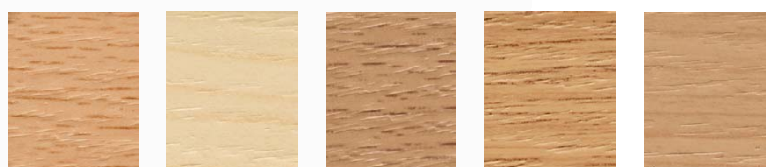


W 042 buk přírodní W 043 javor W 041 buk tmavý W 044 světlý dub W 046 světlá třeseň

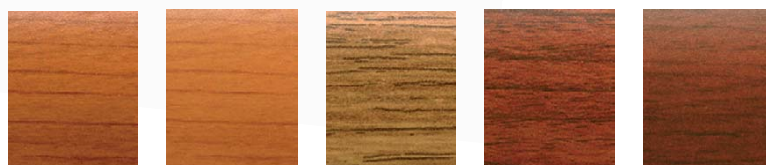

W 109 třeseň antik W 110 třeseň W 111 jilm W 112 merbau W 113 afzelia

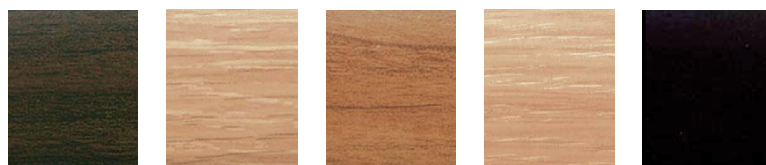

W 114 akát tmavý sbiancato W 115 akát světlý W 116 hnědý ořech W 117 vápenný dub W 162 wenge tmavý

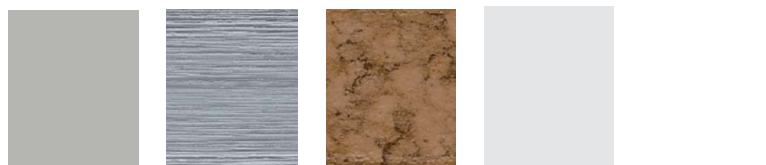

0138 světle šedá 436 A hliník metalýza W 056 korek 0117 bílá

Váš velkoobchodní partner