

Rozhodli jste se pro pokládku dřevěné sportovní podlahy, která byla zušlechtěna laky PALLMANN.

Dlouhodobá životnost Vaší dřevěné SPORTOVNÍ podlahy

Rozhodnutím nalakovat Vaší dřevěnou sportovní podlahu jste jí poskytli nejvyšší možnou míru ochrany. Každý lak se však neustálým zatěžováním postupně opotřebovává. Proto je čištění a ošetřování lakovaných podlah v souladu s DIN 18356 k jejich ochraně velmi důležité.

Správným čištěním a v návaznosti na něj pravidelně prováděným ošetřováním prodloužíte mnohonásobně životnost, funkčnost a použitelnost Vaší dřevěné SPORTOVNÍ podlahy. A pouze když Vy, jako uživatelé Vaší dřevěné sportovní podlahy, budete dodržovat ustanovení našeho návodu na čištění a ošetřování a zároveň budete dodržovat správné klima prostředí (teplota a relativní vlhkost vzduchu), máte záruku ze strany Vaší odborné parketařské firmy, stejně jako výrobce parket a parketového laku.

První dny po nalakování podlahy

- Čerstvě nalakované dřevěné podlahy je možné zatížit až po úplném vytvrzení laku, které obvykle trvá ca. 4 až 10 dní (dle druhu laku).
- Po dobu ca. 6 až 14 dní (dle druhu laku) chemického vytvrzování nesmíte lakovanou podlahu zakrývat syntetickou, textilní podlahovou krytinou nebo folií ani aplikovat ošetřovací prostředky.

Návod na čištění a ošetřování lakované SPORTOVNÍ dřevěné podlahy předala odborná podlahářská firma:

Osobní kód parketaře:

Uvedením osobního kódu podlaháře získáte 10%-ní slevu na čisticí a ošetřovací prostředky z E-Shop obchodu www.pallmannshop.cz

Důležitá upozornění: Zdravé klima prostředí prospívá nejenom člověku, ale napomáhá i dřevěné podlaze k udržování její užitné hodnoty. Dřevo jako přírodní materiál reaguje na změny vzdušné vlhkosti, vlhkost z prostředí buď přijímá nebo vydává. Proto změnou vlhkosti dochází buď k bobtnání dřeva nebo naopak k jeho smršťování, což se může projevit vznikem spár. Z tohoto důvodu doporučujeme udržovat prostorovou teplotu v rozmezí 18 – 20°C při relativní vlhkosti vzduchu od 50 do 60%. Velkým pomocníkem pro měření a kontrolu těchto hodnot je vlhkoměr. Záruku za provedené práce nepřebíráme. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku.

Tento návod na čištění a ošetřování platí pro všechny SPORTOVNÍ dřevěné podlahy odpovídající DIN 18356 (Práce s podlahovými krytinami), které byly povrchově opatřeny laky PALLMANN a jsou ošetřovány vhodnými čisticími a ošetřovacími prostředky PALLMANN.

Pozor: Pojezdová kolečka a podložky musí odpovídat DIN EN 12529 (umělá hmota nebo filc). Kovový nábytek a kovové předměty vyžadují ochrannou podložku. Přímě na dřevěnou podlahu nepokládejte žádné předměty obsahující změkčovadla (např. z gumy, kaučuku apod.) ani nelepte lepicí pásku.

Poznámka:

- Podlahy doporučujeme vždy vytírat na vlhko v 1 směru při použití čisté vlažné vody (ne na mokro!)
- Na velké plochy doporučujeme používat 2 nádoby. První na náněšení prostředku FINISH CARE STOP nebo CLEAN, druhou na vyždímání vytřených nečistot
- Balení: FINISH CARE STOP 0,75 a 10 litrů (polomat) CLEAN 0,75 a 10 litrů



PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg, SRN

UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: +420 283 083 314
Email: prodej@uzin.cz
www.pallmann.cz

E-Shop:
www.pallmannshop.cz

Chraňte si své SPORTOVNÍ podlahy!



Návod na čištění a ošetřování lakovaných
SPORTOVNÍCH dřevěných podlah

První ošetření nově nalakovaných podlah

První ošetření výrobkem Pallmann FINISH CARE STOP (WISCHPFLEGE SPEZIAL)

První ošetření nově nalakovaných SPORTOVNÍCH dřevěných podlah doporučujeme provést po 8 až 12 dnech od jejich nalakování. Prvním ošetřením poskytnete Vaším lakovaným podlahám optimální ochranu. Rovněž po základním čištění starších lakovaných sportovních dřevěných podlah je nutno provést 1. ošetření. Pallmann FINISH CARE STOP je vhodný pro ošetřování povrchů všech lakovaných SPORTOVNÍCH dřevěných podlah a zajišťuje protiskluznost v souladu s DIN 18032/EN 14904.



- Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme z podlahy volné nečistoty a prach. Při znečištění podlahy olejem, mastnotou nebo voskem je nutno provést základní čištění prostředkem CLEAN STRONG (GRUNDREINIGER).
- Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
- Ca. 10 ml/m² prostředku FINISH CARE STOP (nebo roztoku naředěném až 1:1 s čistou vodou) nanese rovnoměrně vytíracím mopem Pallmann WISCHMOPP v tenké vrstvě v 1 směru. Doporučujeme ředit v poměru 1:1 s čistou vodou. Možno použít i neředěný, ale v tomto případě však dochází k zvýšení stupně lesku.
- Po ca. 60 min. je možno podlahu zatížit. Není nutné žádné další rozleštění.



Pravidelné běžné čištění

Běžné čištění výrobkem Pallmann CLEAN (NEUTRALREINIGER)


Pallmann CLEAN je čisticí prostředek s neutrálním pH-faktorem pro prakticky všechny druhy podlah.



- Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme z podlahy volné nečistoty a prach.
- Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
- Poměr ředění CLEANu s čistou vodou je 1 : 50 až 100 (tj. ca. 100 až 200 ml CLEANu na 10 litrů čisté vody).
- Vytřete PALLMANN mopem nebo jiným vhodným nástrojem.



Intervaly běžného čištění závisí na stupni znečištění podlahy a požadavcích na hygienu.

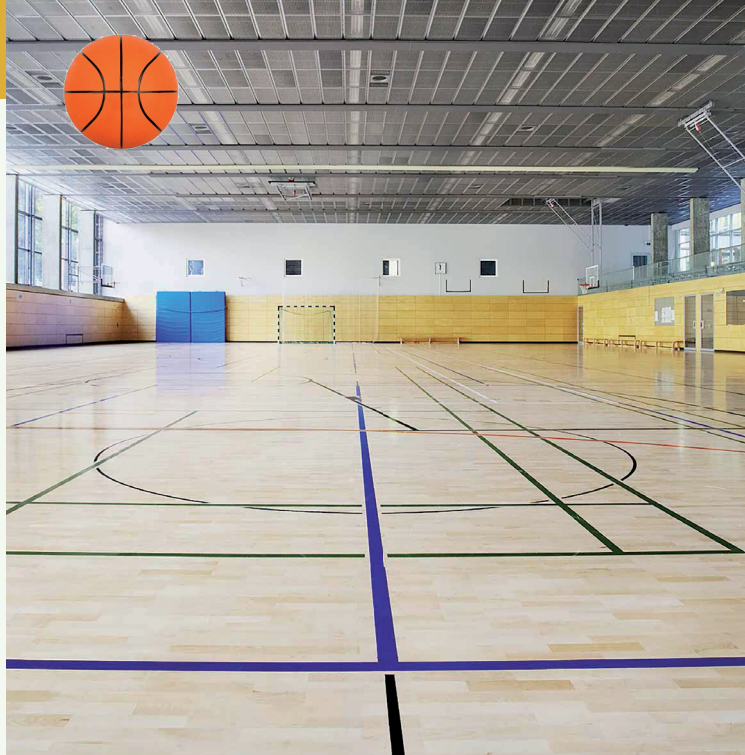

Základní čištění při silném znečištění

Základní čištění výrobkem Pallmann CLEAN STRONG (GRUNDREINIGER)

PALLMANN CLEAN STRONG je prostředek pro základní (intenzivní) čištění podlah. Po základním čištění se vždy doporučuje provést první ošetření.

- Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
- Poměr ředění CLEAN STRONGu s čistou vodou je 1 : 100 až 500 (tj. ca. 20 - 100 ml na 10 litrů čisté vody).
V případě velmi silných nečistot lze použít i vyšší koncentraci.
- Nanese PALLMANN mopem nebo jiným vhodným nástrojem.
- Po ca 2 až 4 min. působení podlahu za vlhka vyčistíme vhodným čisticím strojem nebo nástrojem s čisticím padem (např. pomocí 1kotoučové brusky s červeným padem *).
- Rozpuštěné nečistoty ihned (za vlhka) setřeme čistou vodou a celou podlahu následně vytřeme 2x čistou vodou.
V případě potřeby opakujeme předchozí krok.




Pravidelné běžné ošetřování

Běžné ošetření výrobkem Pallmann FINISH CARE STOP

Výrobek Pallmann FINISH CARE STOP je vhodný pro ošetřování všech dřevěných SPORTOVNÍCH podlah.

- Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme z podlahy volné nečistoty a prach.
- Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
- Poměr ředění s čistou vodou je 1 : 40 až 100 (tj. ca. 100 až 250 ml prostředku FINISH CARE STOP na 10 l čisté vody). V případě tvorby spár, silného poškrábání nebo různého stupně lesku použijeme FINISH CARE STOP ředěný max. 1:1. Možno použít i neředěný, ale v tomto případě však dochází ke zvýšení stupně lesku.
- Vytíracím mopem Pallmann WISCHMOPP nebo jiným vhodným nástrojem nanese rovnoměrně v tenké vrstvě v jednom směru.
- Po ca. 60 min. je možno podlahu zatížit.



mírné zatížení (bytový sektor)	ca. každé 2 měsíce
středně silné zatížení (schody, kanceláře, chodby)	ca. každé 4 týdny
silné až velmi silné zatížení (restaurace, školy, komerční prostory)	ca. každých 8 – 12 dní

Běžné čištění a ošetřování se nemá provádět dohromady, nýbrž vždy střídavě dle doporučených časových intervalů. Ve sportovních halách, školních tělocvičnách, dětských školkách či domovech seniorů platí intervaly ošetřování pro silné až velmi silné zatížení.

* U základního čištění doporučujeme se obrátit na odbornou podlahářskou firmu.