

BonaMaintenance

BONA POLISH

PRO LAKOVANÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Popis produktu

Bona Polish je údržbový produkt na vodní bázi s obsahem akrylát / polyuretanové polymerní disperze, pro okamžité použití se specifikací pro aplikaci na lakované dřevěné povrchy.

Vlastnosti:

- Navržen pro jednoduché použití – po aplikaci vytváří jednotný vzhled ošetřené plochy dřevěné podlahy.
- Obsahuje polyuretan pro prodloužení životnosti.
- Dobrá rezistence vůči oděru a poškrábání.
- Dostupný va variantách Matt (mat) a Gloss (lesk).



TECHNICKÁ DATA

Pojivo:	Akrylát/polyuretan
Ředění:	Neředit, produkt je připraven k okamžitému použití
Doba schnutí:	Min. 1 hodina při 20°C/ 60% RH.
Aplikační nářadí:	Bona Microfibre aplikátor- běžový pad
Spotřeba:	Cca. 50 m ² /litr
Bezpečnost:	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
Čištění nářadí:	Vodou-ihned po použití. Zaschlý materiál s přípravkem Polish Remover.
Trvanlivost:	Polish Mat , 1 rok od data výroby, v neotevřeném originálním obalu. Polish Lesk , 2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu.
Skladování/přeprava:	Při teplotách od +5 do +25°C.
Likvidace odpadu:	Prázdné obaly (HDPE) předejte na řízenou skládku k recyklaci.
Kód odpadu:	20 01 30 Nejedná se o nebezpečný odpad ve smyslu směrnice EU č.91 / 689 EEC.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Balení:	10 x 1 litr (50 kرتونů na paletu) 3 x 5 litr (44 kرتونů na paletu)

ZPRACOVÁNÍ

Lakovaný povrch, určený pro aplikaci přípravku musí být suchý a prostý všech nečistot. Nepoužívejte Polish na žádné podlahy, na které byl předtím použitý vosk. Pokud byl povrch ošetřen jiným typem poliše, popřípadě máte-li pochybnosti o způsobu ošetření, udělejte malý test na potvrzení kompatibility. Polish v nádobě před použitím dobře protřepejte.

Aplikace:


Aplikujte s pomocí nářadí Bona Mop s běžovým padem, určeným pro aplikaci polišů.

Vyhnete se provázkovým, třásňovým nebo houbovým mopům, které nezaručují rovnoměrnou aplikaci poliše a mohou zanechat šmouhy.

Nanášejte v rovnoměrné vrstvě a důkladně roztírejte – nejlépe od dopadu světla do místnosti při spotřebě cca 1 litr na 50m². Během práce nezasahujte do schnoucího filmu, který může potom vytvořit pruhování. Podlaha musí schnout minimálně 1 hodinu. V případě potřeby aplikace druhé vrstvy dodržujte minimálně

jedn hodinový odstup. Při práci se vyhýbejte dopadu přímých slunečních paprsků na podlahu (v létě) a průvanu v místnosti.

Aplikační pad vymáchejte v čisté vlažné vodě bezprostředně po použití.

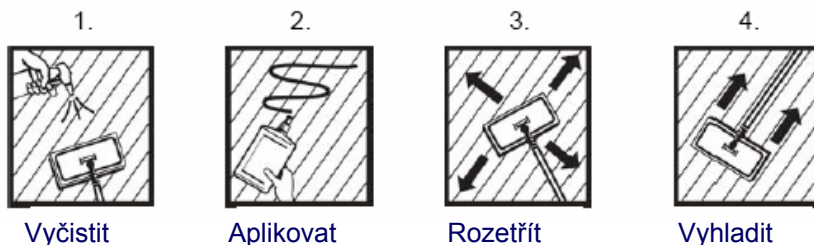

Tipy:

- Když vyhlazujete (stahujete) Polish, držte aplikátor pad kolmo k podlaze. Zabráníte tak, nebo se vyhnete, vniknutí vzduchu pod pad a tvorbě bublinek ve filmu poliše na povrchu, které mohou způsobit nerovnoměrný vzhled povrchu.
- Pokud máte matnou podlahu a chcete ji mít lesklou nebo naopak, pak je vhodná aplikace dvou vrstev poliše pro dosažení stejnoměrného vzhledu celé plochy podlahy. Respektujte doporučenou dobu schnutí mezi vrstvami.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161