

Döllken Informace o Produktu

USL 50 - Originál

Univerzální soklová lišta



- z pěnového plastu
- s opticky perfektním povrchem
- v mnoha rozdílných odstínech dřeva a barev
- 100% odolnost proti vlhkosti
- příjemně flexibilní při pokládání
- s rohy, kouty, koncovkami a spojkami
- montovatelné také pomocí klipsů (neviditelně)

Profily pro odborníky

DÖLLKEN
W E I M A R
A SURTECO COMPANY

Suma předností přesvědčí!

USL 50 (univerzální soklová lišta) Döllken

Montáž: Jednoduchá montáž pomocí klipsů a hotových rohů, přířez na pokos není nutný, ale možný **++**

Odolnost proti vlhkosti: 100% **+++**

Flexibilita: Dobrá, sleduje nerovnosti stěny **++**

Dekorace: Dekory jsou sladěny na aktuální kolekce laminátových podlah **++**

Cena: Optimální poměr ceny a výkonu **+++**


Rozměry



USL 50: 1 VE-25 × 4,00 m
USL 50 K.: 1 VE- 20 × 2,50 m

Příslušenství:

Kouty (nepotištěné/potištěné)
Rohy (nepotištěné/potištěné)
Koncovky levé/ pravé (nepotištěné/potištěné)
Spojky, rovné (potištěné)
Montážní klipsy FH/SB

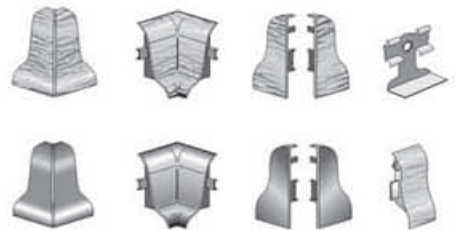

Text rozpisu

Kompaktní pěnová lišta USL 50, sestávající z pěnového plastu s buněčnou strukturou, s kompaktním houževnatým povrchem.

Výška: cca. 50 mm
Překrytí okrajů: cca. 22 mm
Barva: ...
Výrobek: USL 50 Döllken
Pokládání: řemeslné zpracování podle dílenských předpisů. Rohy jsou vybaveny buď spojovacími prvky, nebo zkosené řezem. Konce vybavené koncovkami pro propojení s dalšími prvky.
Upevnění:
- pomocí montážních klipsů,
- šroubů, barevnými spojovacími kolíčky,
- hřebíky, pozinkovanými ocelovými čepy

Způsob upevnění se řídí podle podkladu stěny, je třeba, aby jeho pevnost pokladač přezkoušel. Soklovou lištu je třeba pokládat bez prutů, přičemž se je třeba vyvarovat především plusových tolerancí. Mezera mezi upevněním: max. 50 cm. Vytvoření rohů pomocí nasouvacích barevně shodných koutů a rohů, nebo pokosovým řezem pilou s jemnými zuby. Ukončení pomocí barevně shodných koncovek.

Dekory a barvy



8876
kaminky

Váš velkoobchodní partner pro lišty Döllken