

DX

SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA

**Pro interiér, pro tloušťku vrstvy 0,5 – 10 mm
v jedné pracovní operaci**

VLASTNOSTI

- ▶ samonivelační a čerpatelná
- ▶ otěruvzdorná
- ▶ rychletvrdnoucí
- ▶ nízká prašnost při mísení
- ▶ s nízkým prnutím
- ▶ s výtečnou výslednou pevností
- ▶ vhodná pod kolečkové židle
- ▶ vhodná na podlahové vytápění
- ▶ pochozí po 1 – 2 hodinách

OBLASTI POUŽITÍ


Samonivelační univerzální vyrovnávací hmota na podlahy k vyrovnávání potěrů včetně litého asfaltu a betonových podlah, v tloušťkách vrstvy od 0,5 do 10 mm v jedné pracovní operaci v suchém interiéru. U vrstev nad 10 mm v jedné pracovní operaci použijte jinou vhodnou vyrovnávací hmotu Thomsit. Nehodí se ke zhotovování potěrů a konečných užitkových podlah.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být pevné, suché, čisté, nosné, prosté dělicích prvků a trhlin a zbavené volných částí, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505. Zbytky starých lepidel, vosků, mastnot, olejů, asfaltu a jiné usazené vrstvy (např. kousky gumy) odstraňte. Podklady očistěte a zbavte prachu. Cementové podklady, případně existující cementový šlem odstraňte vhodnými stroji a důkladně vysajte. Anhydritové potěry vždy přeburste (zrnitost 16) a vysajte. Savé porézní podklady i potěry předběžně upravte přípravkem Thomsit R 777, zředěným vodou v poměru 1:1 nebo Thomsit R 766, zředěným vodou v poměru 1:4. Nesavé podklady, kamenné podlahy a podlahy z keramických dlažeb řádně očistěte pomocí Thomsit PRO 40, přeburste a následně naneste Thomsit R 766, zředěným vodou v poměru 1:1. Přečtěte si pozorně příslušné technické listy k jednotlivým typům penetrací Thomsit.

ZPRACOVÁNÍ

25 kg hmoty Thomsit DX vsypte do 6,5 l studené čisté vody a smíchejte v čisté nádobě (např. Thomsit TE 161) nejlépe pomocí vrtačky a vhodného míchacího nástavce při max. rychlosti 600 otáček/min. tak, aby se netvořily hrudky. Míchejte minimálně 2 minuty, chvíli počkejte a opět krátce promíchejte. Při aplikaci použijte vhodnou rakli (hladítko) a naneste potřebnou vrstvu na podklad.

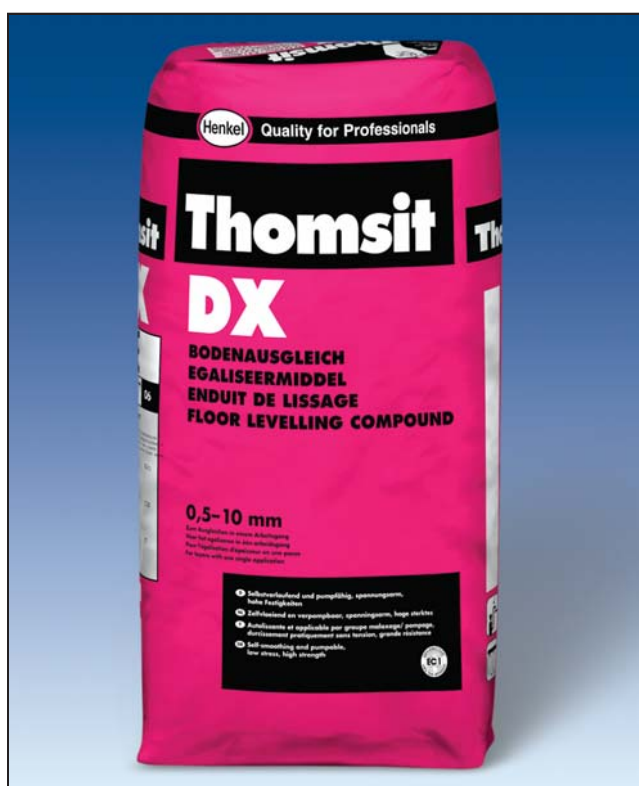

Při vyrovnávání nerovností DX vyrovnává a vyhlazuje sama tak dobře, že ve většině případů je možno upustit od dodatečného stěrkování nebo broušení. Přidávkem základního nátěru Thomsit R 777 do vody při rozmíchávání se Thomsit DX při snížené schopnosti rozlévání může stát elastičtější. Abychom zabránili příliš rychlému vysychání, chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem. Vyšší teploty prášku a mísicí vody vytvrzování urychlují, nižší teploty je zpomalují. Nesavé minerální podklady pokryjte vhodnými stěrkovými hmotami Thomsit ve vrstvě silné min. 2 mm.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Thomsit DX nemíchejte s jinými vyrovnávacími hmotami. Načaté pytle dobře uzavřete. Nepoužívejte ve vlhkých prostorách a v exteriéru. Obsahuje cement, s vlhkostí reaguje alkalicky, proto chraňte oči a pokožku. Thomsit DX se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Po vytvrzení nespotebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře.

Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku.

SKLADOVÁNÍ

Do 6 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech.

BALENÍ

25 kg papírový pytel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	šedá
Dodávaná forma:	prášek
Složení:	vyrovnávací hmota ze speciálního cementu a vybraných přísad
Hodnota pH:	12,5
Sypná hmotnost:	1,3 kg/l
Spotřeba:	1,5 kg/m ² na 1 mm tl. vrstvy
Pochozí po:	60 - 120 min.
Kladení podlahových krytin po:	24 hod. při tl. vrstvy do 3 mm 48 hod. při tl. vrstvy nad 3 mm
Začátek tuhnutí:	20 - 50 min.
Konec tuhnutí:	45 - 90 min.
Vhodná pro kolečkové židle:	ano, od tl. vrstvy 1 mm
Označení dle nařízení o nebezpečných látkách:	Xi = dráždivý
Dilatace max.plocha:	36 m ²



Čerpatelná



Vhodné
pod kolečkové
židle



Dbát
o bezpečnost
osob



Raklí



Vhodné
na podlahové
vytápění



Špachtlí

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz



Kvalita pro profesionály