

P 625

DVOUSLOŽKOVÉ POLYURETANOVÉ LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY A LAMINÁT

VLASTNOSTI

- ▶ pro všechny druhy dřevěných podlah
- ▶ neobsahuje rozpouštědla a vodu
- ▶ velmi dobrá výsledná pevnost
- ▶ vysoká počáteční přilnavost
- ▶ vhodné na podlahové vytápění

OBLASTI POUŽITÍ

Dvousložkové polyuretanové lepidlo neobsahující rozpouštědla pro lepení mozaikových parket, 10mm masivních, vysokohranných lamelových a hotových parket, vykládaných, exotických a intarzovaných parket, špalíkové dlažby a laminátových podlah na nesavých i savých podkladech. Thomsit P 625 je vhodný na přímé lepení vlysů a hotových parketových dílců, jakož i laminátových podlah na izolační podložky Thomsit TF 302, TF 303, TF 305.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být pevné, suché, čisté, nosné, prosté dělicích prvků a trhlin, zbavené volných součástí, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505. Zbytky starých lepidel, vosků, mastnot, olejů, asfaltů a jiných vrstev odstraňte. Podklad očistěte a zbavte prachu. Potěry opatřete před lepením základním nátěrem Thomsit R 766 nebo Thomsit R 777 a nechte 24 hodin schnout. V případě labilních podkladů použijte jiný vhodný základní nátěr Thomsit. Dodatečně zbroušené a důkladně očistěné anhydritové potěry není nutné natírat základním nátěrem. Nesavé podklady, jako např. keramickou dlažbu, teraso atd. očistěte přípravkem Thomsit PRO 40 a zburste, není nutné natírat základním nátěrem, možné lepit přímo na podklad. Případné nerovnosti vyrovnajte vhodnou vyrovnávací hmotou Thomsit.

ZPRACOVÁNÍ

Thomsit P 625 je dodáván ve dvou složkách (pryskyřice a tužidlo) v jedné nádobě. Obě složky jsou v balení obsaženy v množství, které odpovídá jejich míchacímu poměru. Tužidlo vmíchejte do pryskyřičné složky. Za tímto účelem prorazte ostrým předmětem, např. šroubovákem, na více místech vrchní díl nádoby a nechte obsah vytéct do dolní části nádoby. Poté sejměte vrchní díl nádoby a míchejte pomocí vrtačky s míchacím nástavcem min. 2 minuty, dokud nezískáte homogenní směs. Poté naneste podle druhu parket na podklad příslušnou zubovou stěrkou. Nanášejte pouze takové množství lepidla, které můžete pokrýt parketami po dobu zpracovatelnosti lepidla. Dbejte na to, aby byla rubová strana parkety dostatečně smočena lepidlem. Dodržujte dilatační mezery u stěn a sloupů min. 10 mm. Ihned po položení parket odstraňte z dilatací dilatační klínky.



Nejméně 24 hodin po položení po parketách nechoďte.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Lepidlo zpracovávávejte při teplotě vzduchu i podkladu vyšší než 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu nižší než 75 %. Veškeré uvedené údaje byly zjištěny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. V případě jiných klimatických podmínek je třeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí resp. vytvrnutí materiálu. Dejte pozor, aby lepidlo neprosáкло do spár mezi prvky dřevěné podlahy. Zabraňte kontaktu lepidla s vrchní těsnicí vrstvou aplikovanou na povrch dřevěné podlahy. Nářadí a čerstvé zbytky materiálu očistěte bezprostředně po aplikaci přípravkem Thomsit R 733. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky! Nepoužívejte zbytky lepidla, které ulpí na stěnách nádoby! Thomsit P 625 se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Po vytvrzení nespotebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku.

SKLADOVÁNÍ

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech.

BALENÍ

6 a 7 kg plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Složka A	Složka B
Barva:	šedobílá	tmavohnědá
Dodávaná forma:	pasta	ředká kapalina
Hustota:	1,55 kg/l	1,2 kg/l
Poměr míchání (váhové díly):	6:1	
Spotřeba:		
Mozaikové parkety		
- zubová stěrka B3	800 - 1100 g/m ²	
Vysokohranné lamelové, 10mm masivní a hotové parkety, vlasy, špalíková dlažba		
- zubová stěrka B11	1000 - 1300 g/m ²	
Laminátové a velkoformátové parketové dílce		
- zubová stěrka B17	1200 - 1700 g/m ²	
Doba zpracovatelnosti:	30 - 45 min.	
Otevřená doba:	cca 60 min.	
Broušení a lakování možné po:	nejdříve po 24 hod.	
Teplotní odolnost po vytvrzení:	max. +50 °C, vhodné pro podlahové vytápění	
Teplotní odolnost pro transport a skladování:	0 °C do +50 °C	
Doba odvětrávání:	žádná	



Zubovou stěrkou




Dbát o bezpečí osob a majetku




Dbát o přiměřené větrání



Vhodné na podlahové vytápění



hloubka mezery mezi zuby: 3,40 mm
šířka mezery mezi zuby: 3,60 mm
šířka hlavy zuby: 3,40 mm

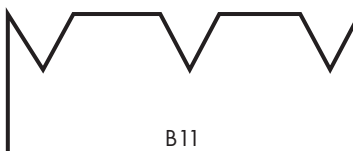

hloubka mezery mezi zuby: 5,00 mm
šířka mezery mezi zuby: 6,00 mm
šířka hlavy zuby: 8,00 mm



hloubka mezery mezi zuby: 9,80 mm
šířka mezery mezi zuby: 6,50 mm
šířka hlavy zuby: 4,00 mm

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz



Kvalita pro profesionály