

# Döllken Informace o produktu

## SL 48 Systémová soklová lišta - ideální pro laminátové a dřevěné podlahy



- Z vysoce kvalitního plastu bez chlóru
- S dvěma velkými kabelovými kanálky
- S měkkými těsnicími chlopněmi nahoře a dole - pro perfektní napojení
- V mnoha atraktivních vzorech a barvách
- S dekorativně vhodnými vnějšími i vnitřními rohy a koncovkami
- Sestávající ze základního profilu a dekorativního profilu
- Neviditelné a jednoduché upevnění
- Dekorativní profil je kdykoli opět odnímatelný, např. pro vkládání kabelů



Profily pro odborníky

**DÖLLKEN**

W E I M A R

A SURTECO COMPANY

# Profesionální systém pokládky

## Döllken SL 48



Systémová soklová lišta SL 48 Döllken bez chlóru umožňuje elegantní napojení laminátových podlah a jiných tvrdých podlahových krytin na stěnu.


### Technická specifikace

Systémová soklová lišta SL 48, sestávající z dekorativního profilu DP 48 s měkkými těsnicími chloupky, základního profilu GP 20 a příslušenství, vše z vysoce kvalitního plastu bez chlóru. Se dvěma velkými kabelovými kanálky.

- Výška : cca 48 mm  
Překrytí okrajů: cca 24 mm  
Barva: ...  
Produkt: Döllken SL 48 (DP 48 und GP 20)  
Pokládka: řemeslné zpracování podle dílenských předpisů. Rohy pomocí dekorativně vhodných zásuvných prvků. Zakončení pomocí dekorativně vhodných koncovek.
- Upevňování:
- Základní profil
    - Přibíjení vhodnými zarážecími hmoždinkami (např. fischer N5K)
    - Přišroubování s hmoždinkami a šrouby s kulatými hlavami nebo SPAX
    - Lepení pomocí vhodného lepidla podle návodu k použití (například tavného lepidla Döllken HKS 18/300)
  - Dekorativní profil
    - Podle montážního návodu bez viditelných upevňovacích dílů

Způsob upevnění základního profilu se řídí podle podkladu stěny, jehož vhodnou kvalitu, resp. pevnost musí pokladač překontrolovat. Základní profil je třeba přizpůsobit a podle ilustrací v montážním návodu položit na rovnou podlahu a upevnit ke stěně. Odstup upevnění u zarážecích hmoždinek nebo šroubů: cca. 45 cm, u rohu zdi max. 4 cm. Dekorační profil se na základní profil nasazuje bez viditelných upevňovacích dílů. Vytvoření rohů pomocí nasazovacích dekorativně vhodných vnějších a vnitřních rohů. Zakončení pomocí dekorativně vhodných koncovek.

### Rozměry a příslušenství

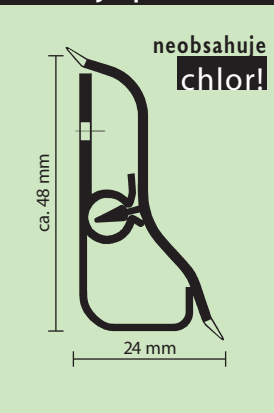

Základní profil

1 JB = 20 x 2,5 m

Dekorativní profil


1 JB = 20 x 2,5 m

### Příslušenství:

- 17520 Kouty s potiskem, 90°
- 17530 Rohy s potiskem, 90°
- 17540 Kouty s potiskem, 135°
- 17550 Rohy s potiskem, 135°
- 17560 Koncovky s potiskem, levé
- 17561 Koncovky s potiskem, pravé
- 17570 Spojky s potiskem, rovné



### Vzory a barvy



9796 buk světlý



9797 buk tmavý




9798 dub



9799 javor



9800 olše




9801 bílá



9802 šedá



W 071 třešeň



W 070 mahagon



W 069 ořech



DC 096 korek



436 A alumetalic

### Váš velkoobchodní partner